仕様一覧表

仕様

AC-224FX ― AU-224FXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-224FX	AU-224FXY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9 ～ 3.4)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.7 ～ 5.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	13.3 / 15.5	36.2 / 31.7
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	57 / 62	55 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	430 (130 ～ 810)	
		暖房	435 (95 ～ 1500)	
	運転電流 (A)	冷房	4.9	
		暖房	4.8	
	運転力率 (%)	冷房	88	
		暖房	91	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	603	
		冷房期間	176	
		暖房期間	427	
	始動電流 (A)		4.9	
	圧縮機出力 (W)		シングル 610	
	送風機出力 (W)		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及びΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43　太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32(g)		1090	
製品質量 (kg)			16	33
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			ⓛ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単３形 : ２本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AC-254FX ― AU-254FXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-254FX	AU-254FXY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9 ～ 3.5)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.7 ～ 5.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	13.3 / 15.5	38.8 / 31.7
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	59 / 62	57 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	535 (130 ～ 870)	
		暖房	505 (95 ～ 1500)	
	運転電流 (A)	冷房	5.9	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	91	
		暖房	92	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	695	
		冷房期間	208	
		暖房期間	487	
	始動電流 (A)		5.9	
	圧縮機出力 (W)		シングル 610	
	送風機出力 (W)		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1（左出し）・1.8（右出し）	
ドレンロ			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：Φ 18mm 及びΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43　太管 36（補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 （ 2 分 ）	
		太管	φ 9.52 （ 3 分 ）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32(g)		1090	
製品質量 (kg)			16	33
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			⏀ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池（単３形：２本）、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AC-284FX ― AU-284FXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-284FX	AU-284FXY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9 ～ 4.4)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8 ～ 7.0)	
	暖房低温能力 (kW)		5.4	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	14.5 / 18.5	35.4 / 29.2
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	62 / 67	57 / 58
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	565 (140 ～ 1150)	
		暖房	685 (130 ～ 2000)	
	運転電流 (A)	冷房	6.0	
		暖房	7.2	
	運転力率 (%)	冷房	94	
		暖房	95	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	779	
		冷房期間	236	
		暖房期間	543	
	始動電流 (A)		7.2	
	圧縮機出力 (W)		シングル 740	
	送風機出力 (W)		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及びΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32(g)		1170	
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			⏲ 125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単３形 : ２本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AC-404FX2 ― AU-D404FXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-404FX2	AU-404FXY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.8 ～ 5.4)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.8 ～ 11.9)	
	暖房低温能力 (kW)		8.6	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	16.3 / 20.5	36.9 / 31.8
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	63 / 68	60 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	980 (170 ～ 1500)	
		暖房	1090 (120 ～ 3955)	
	運転電流 (A)	冷房	5.0	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1261	
		冷房期間	373	
		暖房期間	888	
	始動電流 (A)		5.5	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1400	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下（自動）・ 左右（自動）	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75（左出し）・ 1.4（右出し）	
ドレンロ			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：Φ 18mm およびΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40　太管 35（補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 （ 2 分 ）	
		太管	φ 9.52 （ 3 分 ）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32(g)		1280	
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			☹ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 （オプション）	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池（単３形：２本）、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AC-564FX2 ― AU-564FXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-564FX2	AU-564FXY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8 ～ 6.0)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8 ～ 11.9)	
	暖房低温能力 (kW)		8.6	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	16.3 / 20.5	36.9 / 41.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	65 / 68	62 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1720 (170 ～ 1850)	
		暖房	1600 (120 ～ 3955)	
	運転電流 (A)	冷房	8.7	
		暖房	8.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1891	
		冷房期間	564	
		暖房期間	1327	
	始動電流 (A)		8.7	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1400	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm およびΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40　太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32(g)		1280	
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊁ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単３形 : ２本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AC-634FX2 ― AU-634FXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-634FX2	AU-634FXY
性能	冷房能力 (kW)		6.3 (0.8 ～ 6.6)	
	暖房能力 (kW)		7.1 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	17.9 / 21.3	42.5 / 41.5
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	67 / 69	65 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2100 (170 ～ 2300)	
		暖房	1780 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	10.6	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2207	
		冷房期間	678	
		暖房期間	1529	
	始動電流 (A)		10.6	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1400	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下（自動）・ 左右（自動）	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75（左出し）・ 1.4（右出し）	
ドレンロ			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：Φ 18mm およびΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40　太管 35（補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 （ 2 分 ）	
		太管	φ 12.70 （ 4 分 ）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32(g)		1280	
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			☹ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 （オプション）	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池（単３形：２本）、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

AC-714FX2 ― AU-714FXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AC-714FX2	AU-714FXY
性能	冷房能力 (kW)		7.1 (0.8 ～ 7.2)	
	暖房能力 (kW)		8.5 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	17.9 / 21.3	42.5 / 47.0
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	69 / 69	65 / 68
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2500 (170 ～ 2600)	
		暖房	2360 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	12.6	
		暖房	11.9	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2633	
		冷房期間	792	
		暖房期間	1841	
	始動電流 (A)		12.6	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1400	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm およびΦ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40　太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 12.70 (4 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32(g)		1280	
製品質量 (kg)			16	40
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊁ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、乾電池 (単３形 : ２本)、リモコンホルダー、キュウスイグチ、フェルトテープ	

製品寸法図

1. 本体寸法

室内機

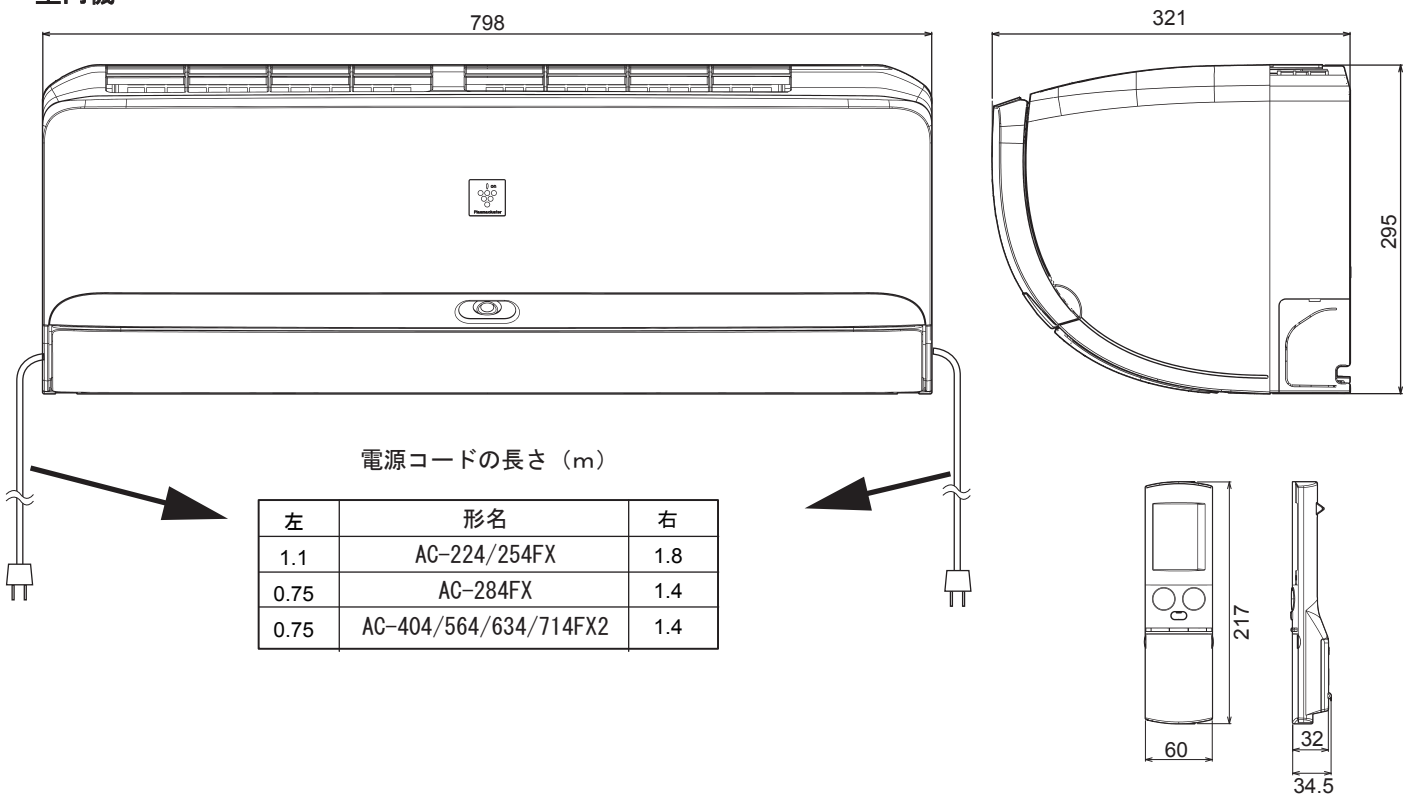

電源コードの長さ（m）

左	形名	右
1.1	AC-224/254FX	1.8
0.75	AC-284FX	1.4
0.75	AC-404/564/634/714FX2	1.4

室外機

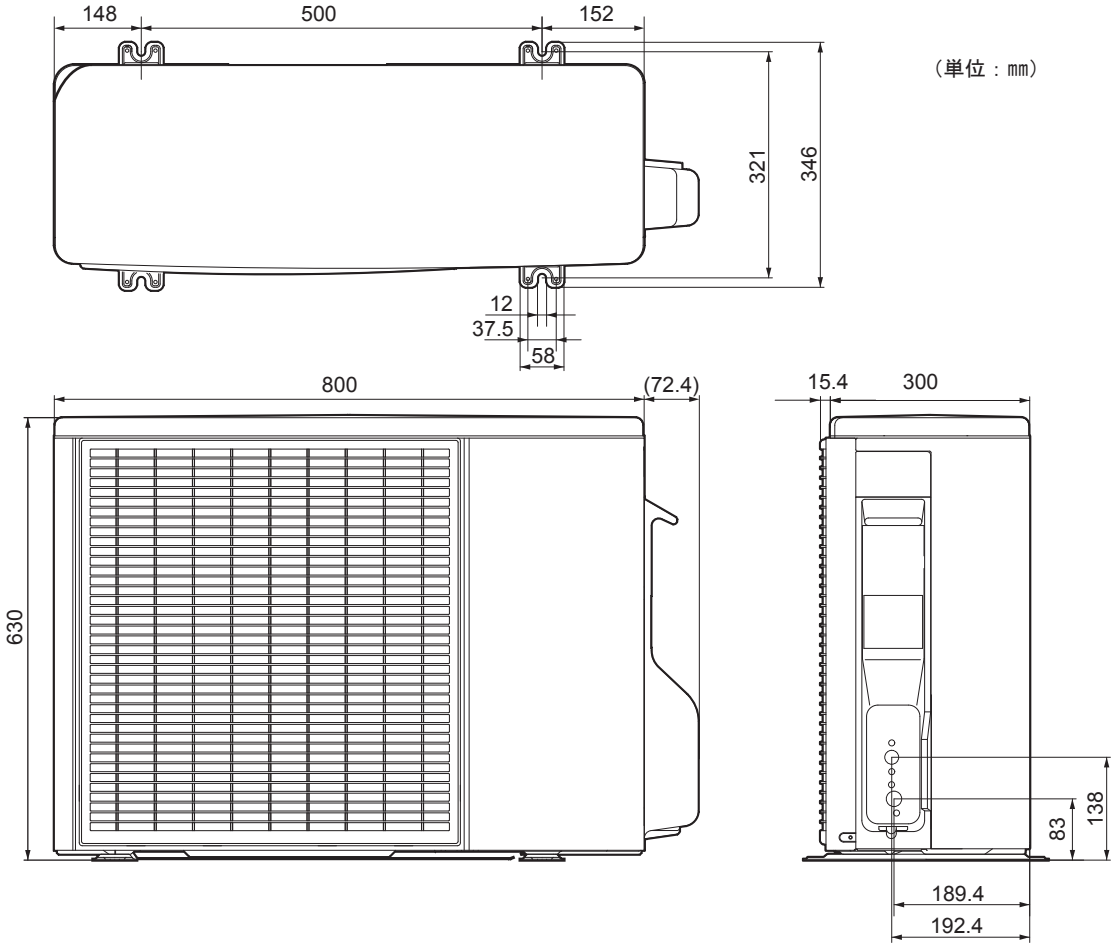

（単位：mm）

取付寸法図

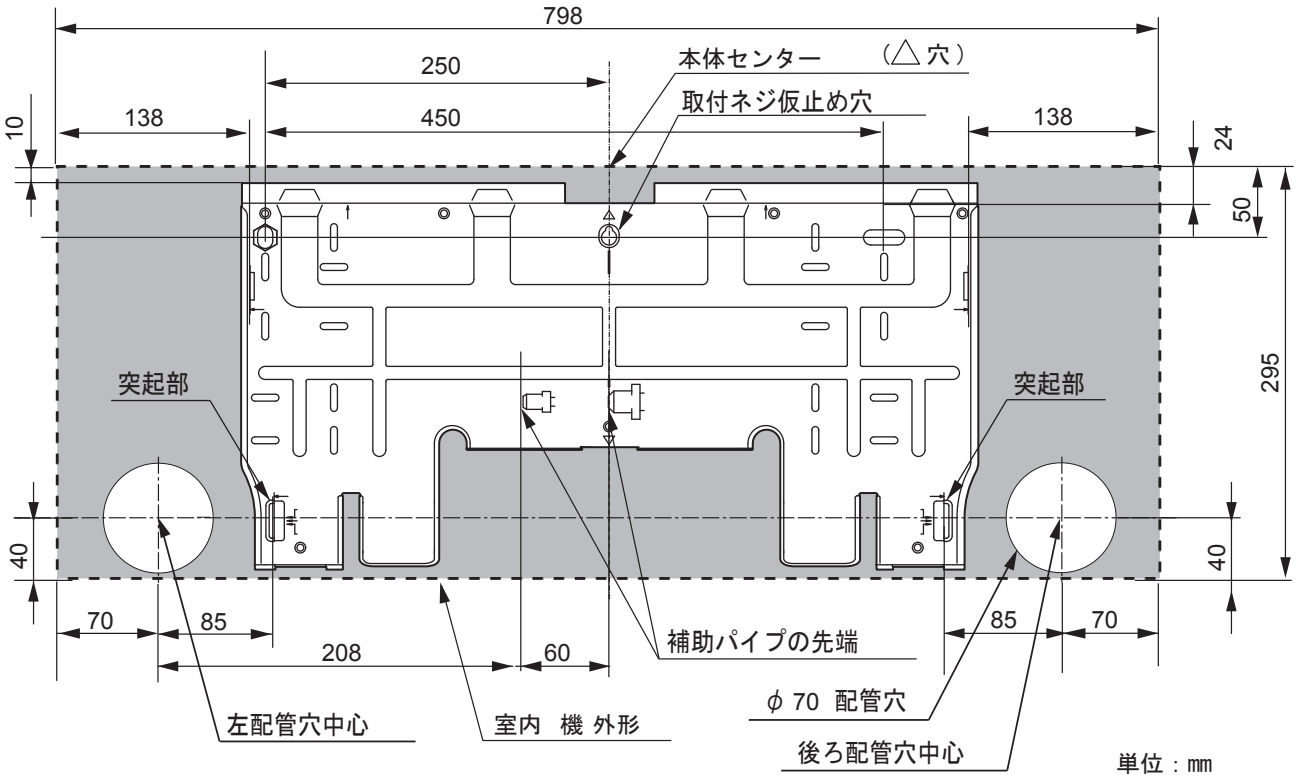

配管穴は56クラス以下はφ60mm以上、63クラス以上はφ65mm以上あれば、
取り付け可能です。

・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

（左右2カ所 ）

配管穴中心を決める際は

・据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
・配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、 据付板の刻印（右記参照）を
活用してください。